

CATÁLOGO VESTUARIO LABORAL Y EPIS



INDICE

CALZADO, VESTUARIO, PROTECCIÓN LABORAL

CONDICIONES GENERALES	03	CRANEAL	17
VESTUARIO	07	ANTICAÍDAS	20
CALZADO	12	COMPLEMENTOS	23
GUANTES	15	FICHAS TÉCNICAS	26



CONTACTO

Proveedor: Janfer,
Suministros para la industria, S.L.U
Cif: B-82904905

Dirección Fiscal:
Central: Avenida Córdoba 11,
Polg Industrial La Carrehuela
28343 Valdemoro -Madrid

Dirección Devoluciones:
Avda. Córdoba, 11,
Pol. Ind. La Carrehuela
28343-Valdemoro-Madrid

Teléfono: 91.875.31.31
Fax: 91.876.20.12

Contacto Pedidos:
Laura Wans
janfer@janfer.com

Contacto Contabilidad:
Carmen Téllez
contabilidad@janfer.com

Contacto Producto:
Amelia Reñé
arene@janfer.com

REALIZACIÓN DE PEDIDOS, CONSULTAS Y RECLAMACIONES

Para realizar pedidos, consulta sobre el estado del mismo, cambios o reclamaciones, deben dirigirse a su central y contactar con Raúl Palacios, bien por teléfono 914 521 377 ext 1480 o por mail raul.palacios@ineco.com

NUESTROS SERVICIOS

1. Servicio rápido

Nuestros artículos de servicio rápido están identificados con el icono "72H". Esto quiere decir que los recibirás en un plazo máximo de 72 horas laborales desde que realices el pedido para los artículos que se encuentran en vuestro catálogo. Para artículos fuera de catálogo, el plazo varía de 1 a 4 semanas, dependiendo del fabricante. En caso de ruptura de stock te enviaremos un modelo de calidad igual o superior.

2. Especialistas en equipos de protección laboral

Disponemos de la más amplia gama, artículos de 1ª calidad y marcas de reconocido prestigio. Todo para proteger las partes del cuerpo ante cualquier tipo de riesgo asociado a la actividad laboral. Somos capaces de satisfacer las necesidades de cualquier sector de la industria en materia de seguridad laboral. Solicita nuestro catálogo general, y si aun así no localizas el equipo que necesitas, nuestro equipo comercial lo buscará por ti.

3. El consejo del especialista

No siempre es fácil encontrar el equipo de seguridad que mejor se adapta a cada trabajo, y esto conduce la mayoría de las veces a su no utilización. La formación de nuestro personal permite analizar cada puesto con el fin de ayudarte a elegir los modelos más apropiados para que trabajes con toda comodidad, y la máxima seguridad.

4. Equipos homologados

Todos los equipos de protección poseen certificado de conformidad según la normativa europea. Janfer garantiza unos estándares de calidad, desechando aquellos productos que no proporcionen un rendimiento adecuado.

5. Presupuestos

Si tu empresa necesita un presupuesto a medida, lo confeccionamos en 24h.

Si nos lo solicitas, además te hacemos llegar los certificados de conformidad de los equipos presupuestados.

6. Formas de pago

Pago aplazado - 30 días por transferencia bancaria.

7. Gastos de envío

Sin gastos de envío para pedidos superiores a 300€ (iva no incluido). En pedidos inferiores a 300€ (iva no incluido) se cargarán los siguientes gastos de envío:

- Madrid capital y Comunidad: 3€ + I.V.A - Resto de España e Islas Baleares: 9€ + I.V.A - Para envíos fuera de España, el coste íntegro del transporte correrá a cargo del cliente.

8. Como calcular una talla

Puedes guiarte por la siguiente tabla:

Monos, chaquetas, batas	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Talla americana	S	M	L	XL	XXL					
Contorno de pecho cm.	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132

Pantalones, peros, faldas	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Talla americana	S	M	L	XL	XXL	XXXL						
Contorno de cintura cm.	79	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120

Camisas	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Talla americana	S	M	L	XL	XXL						
Contorno de cuello cm.	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

Prendas Técnicas	0	2	4	6	8	10	12				
Talla americana	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL				
Talla español	36	38	40	42	44	46	48				



Estas medidas deben tomarse como orientativas, por corresponder al patrón tipo. Las medidas deberán tomarse con la persona de pie, y con la ropa que normalmente use según la estación climática del año. Si aún así tiene dudas, y las prendas van a ser personalizadas mediante serigrafía o bordado, solicite el envío de 1 und de cada talla para prueba. Tendrás 15 días para que el personal de tu empresa compruebe las tallas antes de que procedamos a la recogida de estas muestras.



Janfer
SEGURIDAD LABORAL

9. Devoluciones

Puedes solicitar la devolución de un material dentro de los 15 días siguientes a su entrega, siempre que este no esté personalizado (serigrafiado o bordado), no haya sido utilizado, se encuentre en buen estado y se presente en su embalaje original. No aplicable a productos especiales o bajo pedido.

REVISIÓN DE EQUIPOS ANTICAÍDAS

Para proceder a la revisión de tus equipos tienes que ponerte en contacto con tu central y contactar con Raúl Palacios bien por teléfono 914 521 377 ext 1480 o por mail raul.palacios@ineco.com, quien nos hará llegar los equipos a nuestras instalaciones. Una vez revisado por nuestros expertos, éstos serán enviados a la dirección que nos indique su central junto con un certificado indicando la conformidad del Epi o, en su defecto, la No conformidad indicando los defectos que presenta.

SEKURALT[®] RUK

CERTIFICADO DE REVISIÓN SEGÚN NORMA EN365 (Directiva 89/656/CEE)

CLIENTE:

FECHA REVISIÓN:

PRÓXIMA REVISIÓN:

MODELO:

SEGÚN NORMA: EN 361- EN 358

Nº DE SERIE:

Nº DE LOTE:

AÑO DE FABRICACIÓN:

DESCRIPCIÓN	COMPONENTES VERIFICADOS		
	BIEN	NO	NO
CINTAS POLIESTER			
COSTURAS			
PLACA DORSAL			
PUNTO DE ANCLAJE FRONTAL			
PUNTO DE ANCLAJE DORSAL			
HEBILLAS METÁLICAS			
CINTA ESTERNA			
CINTA DE EXTENSIÓN			
CINTURÓN MANTENIMIENTO			
ETIQUETA IDENTIFICATIVA			



APTO PARA SU USO	
NO APTO PARA SU USO	

9. Devoluciones

Puedes solicitar la devolución de un material dentro de los 15 días siguientes a su entrega, siempre que este no esté personalizado (serigrafiado o bordado), no haya sido utilizado, se encuentre en buen estado y se presente en su embalaje original. No aplicable a productos especiales o bajo pedido.

PERSONALIZACIÓN PRENDAS

LOGO INECO, (Transfer en pecho)

Tamaño: Bolsillo

Medidas: 10 x 10 cms

Pantone: Azul Ineco 3135C R: O; G: 156; B: 196



LOGO INECO + ADIF (Transfer en pecho)

Logo ADIF (pecho derecho)

Tamaño: Bolsillo

Medidas: 10 x 10 cms

Pantone: Verde 349 - Azul 5463



Logo INECO (pecho izquierdo)

Tamaño: Bolsillo

Medidas: 10 x 10 cms

Pantone: Azul Ineco 3135 - R: O; G: 156; B: 196



SECCIÓN
VESTUARIO





TALLAS
XS A XXL

COLOR

PANTALÓN
TEXO TX11

REF. 03058

Cintura ajustable por elástico trasero. 6 bolsillos. Rodillera opcionales. Bajos ajustables por velcro. Dobles costuras. // **Composición:** 60% algodón 40% poliéster. 245 gr/m2.



TALLAS
38 A 56

COLOR

PANTALÓN
CARPENTER

REF. 01678

Corte ergonómico. Tiro reforzado. Tejido antiabrasión en rodillas. Cintura ajustable. Inserciones en reflex. 8 bolsillos. Rodilleras opcionales. // **Composición:** 60% algodón 40% poliéster. 245 gr/m2.



TALLAS
S A XXL

COLOR

FORRO
POLAR
PIRINEO

REF. 03036

Chaqueta polar cuello alto. Cierre por cremallera central. Bolsillos laterales con cremallera. Puños elásticos. Bajo ajustable. // **Composición:** 100% poliéster polar. 300gr/m2

CE
EN ISO
243



TALLAS
S A XXL

COLOR


PARKA
DARWIN II

REF. 00907

Impermeable. Cintura y bajo de la prenda ajustable por cordón. Capucha fija. 6 bolsillos. // **Composición:** Poliéster impregnado en PVC. Forro tafetán acolchado.

Homologado lluvia

CAT III, Tipo 4+5+6



TALLAS
S A XXL

COLOR

MONO SECUTEX SL
QUÍMICO

REF. 00035

Protección en zonas de alta intensidad de productos químicos líquidos. Contaminación radioactiva y agentes biológicos. Antiestático. Costuras termoselladas. Cierre por cremallera central oculta por solapa. Elásticos en mangas, cintura y tobillos. // **Composición:** Capa exterior 100% polietileno. Capa interior 100% polipropileno.



Janfer
SEGURIDAD LABORAL

COMPLEMENTOS



TALLA ÚNICA

COLOR

CUBRECUELLOS TUBO ALPINE

REF. 00498

Cubre cuellos con goma de ajuste.
// **Composición:** Lana polar.



TALLA ÚNICA

COLOR

GORRO NORDIC

REF. 01071

Gran protección contra el frío. Protector de orejas forrado en borreguillo.
// **Material:** 100% poliamida.

VESTUARIO ALTA VISIBILIDAD

CE EN ISO 20471:2013 CLASE 1



TALLAS XS A XXL

COLOR

POLO SUNNY

REF. 01686

Tejido transpirable. Cierre con corchetes metálicos en cuello. 1 bolsillo en pecho.
// **Composición:** 100% poliéster. 130 gr/m2.

CE EN ISO 20471:2013 CLASE 2



TALLAS XS A XXL

POLO BLOCKER

REF. 02054

Tejido transpirable. Cierre con corchetes metálicos en cuello. 1 bolsillo en pecho y otro portabolígrafo en brazo. Puños elásticos. // **Composición:** 100% poliéster. 190 gr/m2.

CE EN ISO 20471:2013 CLASE 1



TALLAS 36 A 62

COLOR

PANTALÓN SAILING

REF. 01684

Multibolsillos. 1 trasero y 2 laterales con tapeta y vivo en contraste. 2 delanteros. Goma trasera en cintura.
// **Composición:** 65% poliéster 35% algodón. 210 gr/m2.

CE EN ISO 20471:2013 CLASE 1



TALLAS 36 A 64

COLOR

PANTALÓN WIND

REF. 00231

Multibolsillos. 3 laterales y 1 trasero con tapeta. 2 delanteros y 1 relojero. Goma trasera en cintura para mejor ajuste. // **Composición:** 80% poliéster 20% algodón. 220 gr/m2



CE
EN ISO
20471:2013
CLASE 1

**PANTALÓN
WIND PLUS
FORRADO**

REF. 01687



TALLAS
36 A 68

COLOR



Pantalón con forro interior térmico. Goma trasera en cintura. Multibolsillos. 3 laterales y 1 trasero con tapeta, 2 delanteros y 1 relojero. // **Composición:** 80% poliéster 20% algodón. 220 gr/m2.

CE
EN ISO
20471:2013
CLASE 1

**CAZADORA
EASY**

REF. 01683



TALLAS
48 A 70

COLOR



Cierre por cremallera central. Cintura elástica en los laterales. Puños ajustables. Bolsillos, 2 oblicuos y 1 en pecho. // **Composición:** 80% poliéster 20% algodón. 220 gr/m2

CE
EN ISO
20471:2013
CLASE 2

MONO A.V. 151

REF. 01992



TALLAS
S A 3XL

COLOR



Cierre por cremallera central. Pespunte trasero de seguridad. Puños elásticos. 2 bolsillos inferiores y 1 trasero de parche, 1 en pecho con cremallera y 1 en pierna. // **Composición:** Sarga 80% poliéster 20% algodón. 210 gr/m2.

CE
EN ISO
20471:2013
+ A1:2016
CLASE 1

**FORRO POLAR
183**

REF. 01525



TALLAS
XS A 3XL

COLOR



Alta protección térmica. Puños elásticos. Cierre por cremallera central. 2 bolsillos bajos y 1 en pecho con cierre cremallera. // **Composición:** Polar. 100% poliéster. 280 gr/m2

CE
EN ISO
20471:2013
CLASE 2

CAZADORA P161

REF. 02250



TALLAS
S A 3XL

COLOR



Mangas desmontables. Capucha oculta en cuello. Puño ajustable. Cierre por cremallera central oculta por tapeta. Múltiples bolsillos. // **Composición:** Tejido exterior 100% poliéster con PVC. 180 gr/m2. Tejido interior 100% poliéster, forro 60gr/m2 y guata 160 gr/m2.



CE EN ISO
20471:2013
CLASE 2

CE EN ISO
20343:2003
+A1:2007



TALLAS
XS A 3XL

COLOR

PARKA HV-003

REF. 02173

Impermeable. Capucha extraíble. Cierre por cremallera oculta por solapas y botones a presión. 4 bolsillos. // **Composición:** 100% poliéster Oxford impregnada PU 300D. Gramaje: 190 gr/m2. Forro acolchado 100% poliéster. 160 gr/m2

Homologada lluvia

CE EN ISO
20471:2013 EXTERIOR
CLASE 3 INTERIOR
CLASE 1

CE EN ISO
20343:2003
+A1:2007



TALLAS
XS A 3XL

COLOR

PARKA RAPTOR

REF. 01050

Desmontable 3 en 1. Impermeable. Capucha oculta en cuello. Chaleco interior con mangas desmontables. 6 bolsillos. 3 de ellos en chaleco interior. // **Composición:** 100% poliéster Oxford impregnado en PU. Interior forro acolchado 100% poliamida.

Homologado lluvia

CE EN ISO
20471:2013
CLASE 2

CE EN ISO
20343:2003
+A1:2007



TALLAS
XS A 3XL

COLOR

CHAQUETA TORNADO

REF. 03192

PANTALÓN TORNADO

REF. 03193

Conjunto de lluvia de 2 piezas. Capucha oculta en cuello ajustable por cordón y cierre con velcro. Pantalón con cierre de cordón. // **Composición:** 100% poliéster Oxford impermeable.

CE EN ISO
20471:2013
CLASE 2



TALLAS
XS A 3XL

CHALECO
AV 01060

REF. 00246

Cierre de velcro ajustable. Ribete negro en todo el chaleco. Dos bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cms de ancho. // **Composición:** 100% poliéster. 125 gr/m2.

SECCIÓN CALZADO



ZAPATO NEW NILO S1P SRC.



REF. 00375

Zapato Antideslizante y ligero con excelente aireación. Plantilla anatómica, perforada y extraíble. Puntera y plantilla de acero. // **Material:** Piel: Serraje perforado. // **Suela:** PU bidensidad.

ZAPATO MISTRAL S1P SRC.



REF. 01542

Calzado bajo sin cordones. Elástico de ajuste en empeine. Puntera no metálica. Plantilla antiperforación textil. // **Material:** Serraje perforado. // **Suela:** PU bidensidad.

Alto coeficiente antideslizante

ZAPATO REFLEX S1P SRC.



REF. 00150

Suela muy adherente. Ligero y flexible. Horma ancha. Puntera de aluminio. Plantilla antiperforación textil. // **Material:** Serraje afelpado con perforaciones. // **Suela:** PU bidensidad.

Alto coeficiente antideslizante

BOTA BONDE S3 SRC



REF. 01116

Horma ancha. Forro Wing Tex transpirable. Hidrófuga. Puntera no metálica, perforada y transpirable. Plantilla antiperforación textil. // **Material:** Piel serraje afelpado con insertos en cordura. // **Suela:** PU bidensidad.

BOTA TRIBAL S3 SRC



REF. 01955

Diseño alto para protección extra en el tobillo. Horma ancha. Puntera no metálica, perforada y transpirable. Plantilla antiperforación textil. Muy ligera. // **Material:** Piel con tratamiento hidrófugo. Forro wing con túnel de aire respirante. // **Suela:** PU bidensidad.

BOTA NEW TORONTO S3 GORETEX WR SRC



REF. 01184

Bota impermeable y transpirable con membrana Gore-Tex®. Horma ancha.
 // **Material:** Nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®. Forro interior transpirable // **Suela:** Poliuretano doble densidad.

100% Impermeable y Transpirable.

BOTA NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO



REF. 02253

Alta resistencia eléctrica de la suela >2000 MOhm. 18000V (para 1 minuto en seco). // **Material:** Piel hidrófuga. // **Suela:** PU/Goma de nitrilo resistente a +300°C (para 1 minuto de contacto).

BOTA SEGUR OLIVA S5



REF. 00367

Bota de agua de seguridad para uso industrial. Resistente y duradera. Caña alta. // **Material:** PVC. // **Suela:** PVC + Nitrilo.

BOTA RIGGER NEPTUNO S5 CI



REF. 03205

Bota de media caña. Forro interior anti-frío. Lengüetas laterales para calzarlas más fácilmente. // **Material:** PVC + Nitrilo. // **Suela:** PVC + Nitrilo.

PLANTILLA ANTIFATIGA C796



REF. 00524

Adaptación y amortiguación frente a golpes. Absorbe vibraciones y la transpiración. // **Material:** Espuma con memoria de forma. Aconsejada para largas estancias de pie.

CALCETÍN CHAUSSETTE



REF. 00469

Para usar como forro interior con botas de agua.

SECCIÓN GUANTES

FBN 49
9
CE  3132



Janfer
SEGURIDAD LABORAL

SUPERCONTAC

CE CAT II

EN 388:2016



3131X



TALLAS
6 A 10

COLOR



REF. 01866

Máximo tacto y precisión. Ideal para manipulaciones ligeras. Permite escribir y manipular teclados. // **Material:** Nylon con recubrimiento de PU en palma.

MASTER NB

CE CAT II

EN 388:2016



2121X



TALLAS
7 A 11

COLOR



REF. 00055

Pulgar plano. Ribeteado al bias en la muñeca con elástico de ajuste. Costuras de los dedos reforzadas. // **Material:** Piel flor vacuno.

ARCO

CE CAT II

EN 388:2011



2011



TALLAS
6 A 10

COLOR



REF. 00515

Protección en índice, y punta de los dedos. Elástico de ajuste en muñeca. Excelente transpiración de la mano. // **Material:** Piel flor cabrito con dorso de algodón.

CATTER

EN 388:2016



4X42C



X1X00X



CE CAT II

TALLAS
6 A 10

COLOR



REF. 01425

Alta resistencia a la abrasión, corte y desgarr. Gran dexteridad. Excelente agarre en seco y húmedo. // **Material:** Poliéster/fibra de vidrio, con recubrimiento de PU en la palma. Sin costuras.

Polar NEVE

NO ER



TALLAS
S-M
L-XL

REF. 01838

Guantes tejido polar con forro de Thinsulate. // **Material:** 100% poliéster.

A photograph of a male worker in a warehouse or industrial setting. He is wearing a yellow hard hat, safety glasses, and a white and blue respirator mask. He is wearing a grey work jacket and is looking down at something he is holding. In the background, there are wooden shelves with various items on them, including boxes and containers. The image is framed by orange geometric shapes.

SECCIÓN CRANEAL FACIAL RESPIRATORIO AUDITIVO



FACIAL

V-MAX

CE EN ISO 166



REF. 00140

Gafa panorámica. Ventilación indirecta. Protección contra salpicaduras de líquidos, polvo y proyecciones de partículas. // **Material:** Montura de PVC. // **Ocular:** Policarbonato antivaho y antiraya. Se puede utilizar con gafas correctoras.

BL10CI INCOLORA

CE EN ISO 166



REF. 00537

Patillas tipo espátula, plana y flexible. Cómodo uso con casco de obra y anti-ruido. // **Material:** Policarbonato, anti-rama y anti-impactos. Incluye cordón.

CRANEAL

STYLE 300

CE EN ISO 397



COLOR ☐

REF. 01671

Cómodo y ligero. Aireadores superiores. 4 puntos de suspensión. Arnés de nylon. Banda desudadora. Rueda de ajuste. Aislamiento eléctrico hasta 440V. // **Material:** Polietileno de alta densidad.

SV 80620
CON
BARBUQUEJO

CE EN ISO 397



COLOR ☐

REF. 01850

Casco para altura. Visera corta. Aireadores superiores. Arnés de cabeza con 6 puntos de fijación. Barbuquejo con 4 puntos de fijación. // **Material:** ABS.

GRANITE PEAK

CE EN ISO 397

CE EN ISO 50365
CLASE 0



COLOR ☐

REF. 01200

Casco para altura estilo montaña. Sin visera para mejor visión vertical. Ajustable mediante rueda de ajuste de 53 a 63 cms. Arnés interior de poliamida con 3 bandas textiles y 8 puntos de fijación. Barbuquejo con 3 puntos de fijación. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC. // **Material:** ABS.

COLTAN

CE EN ISO 812



TALLA ÚNICA

COLOR ☐

REF. 01884

Gorra anti-choques tipo baseball. Carcasa interna en polietileno y espuma en EVA para amortiguar los golpes. Regulable de 55 a 62 cms de contorno. // **Material:** Poliéster/algodón con malla Mesh.

No protege frente a caída de objetos

AUDITIVO

QUIET CORDE

CE EN ISO 352-2



REF. 00144

REF. 00828

Tapón reutilizable. Lavable con agua y jabón. No requiere enrollado previo a su inserción, adecuado para entornos de trabajo con suciedad. Versión Quiet corde (ref 00144) incluye cordón. // **Material:** PVC espuma.

SONNER

CE EN ISO EN 352-1



REF. 00360

Auditivo muy ligero y cómodo. Banda de cabeza rígida de PDM. Cápsulas de ABS muy ligero que ejercen una adecuada presión sin acciones molestas. Almohadillas suaves de PVC. SNR:27dB. // **Peso:** 167gr.

RESPIRATORIO

MASCARILLA FFP1 V210-SL

CE EN ISO 149



REF. 00526

Protección frente a polvo y aerosoles de baja toxicidad. Con adaptador nasal.

MASCARILLA FP2 V220-SLV VÁLVULA

CE EN ISO 149




REF. 00527

Protección frente a polvo y aerosoles de media toxicidad. Con adaptador nasal y válvula de exhalación para facilitar la respiración.



SECCIÓN ANTICAÍDAS

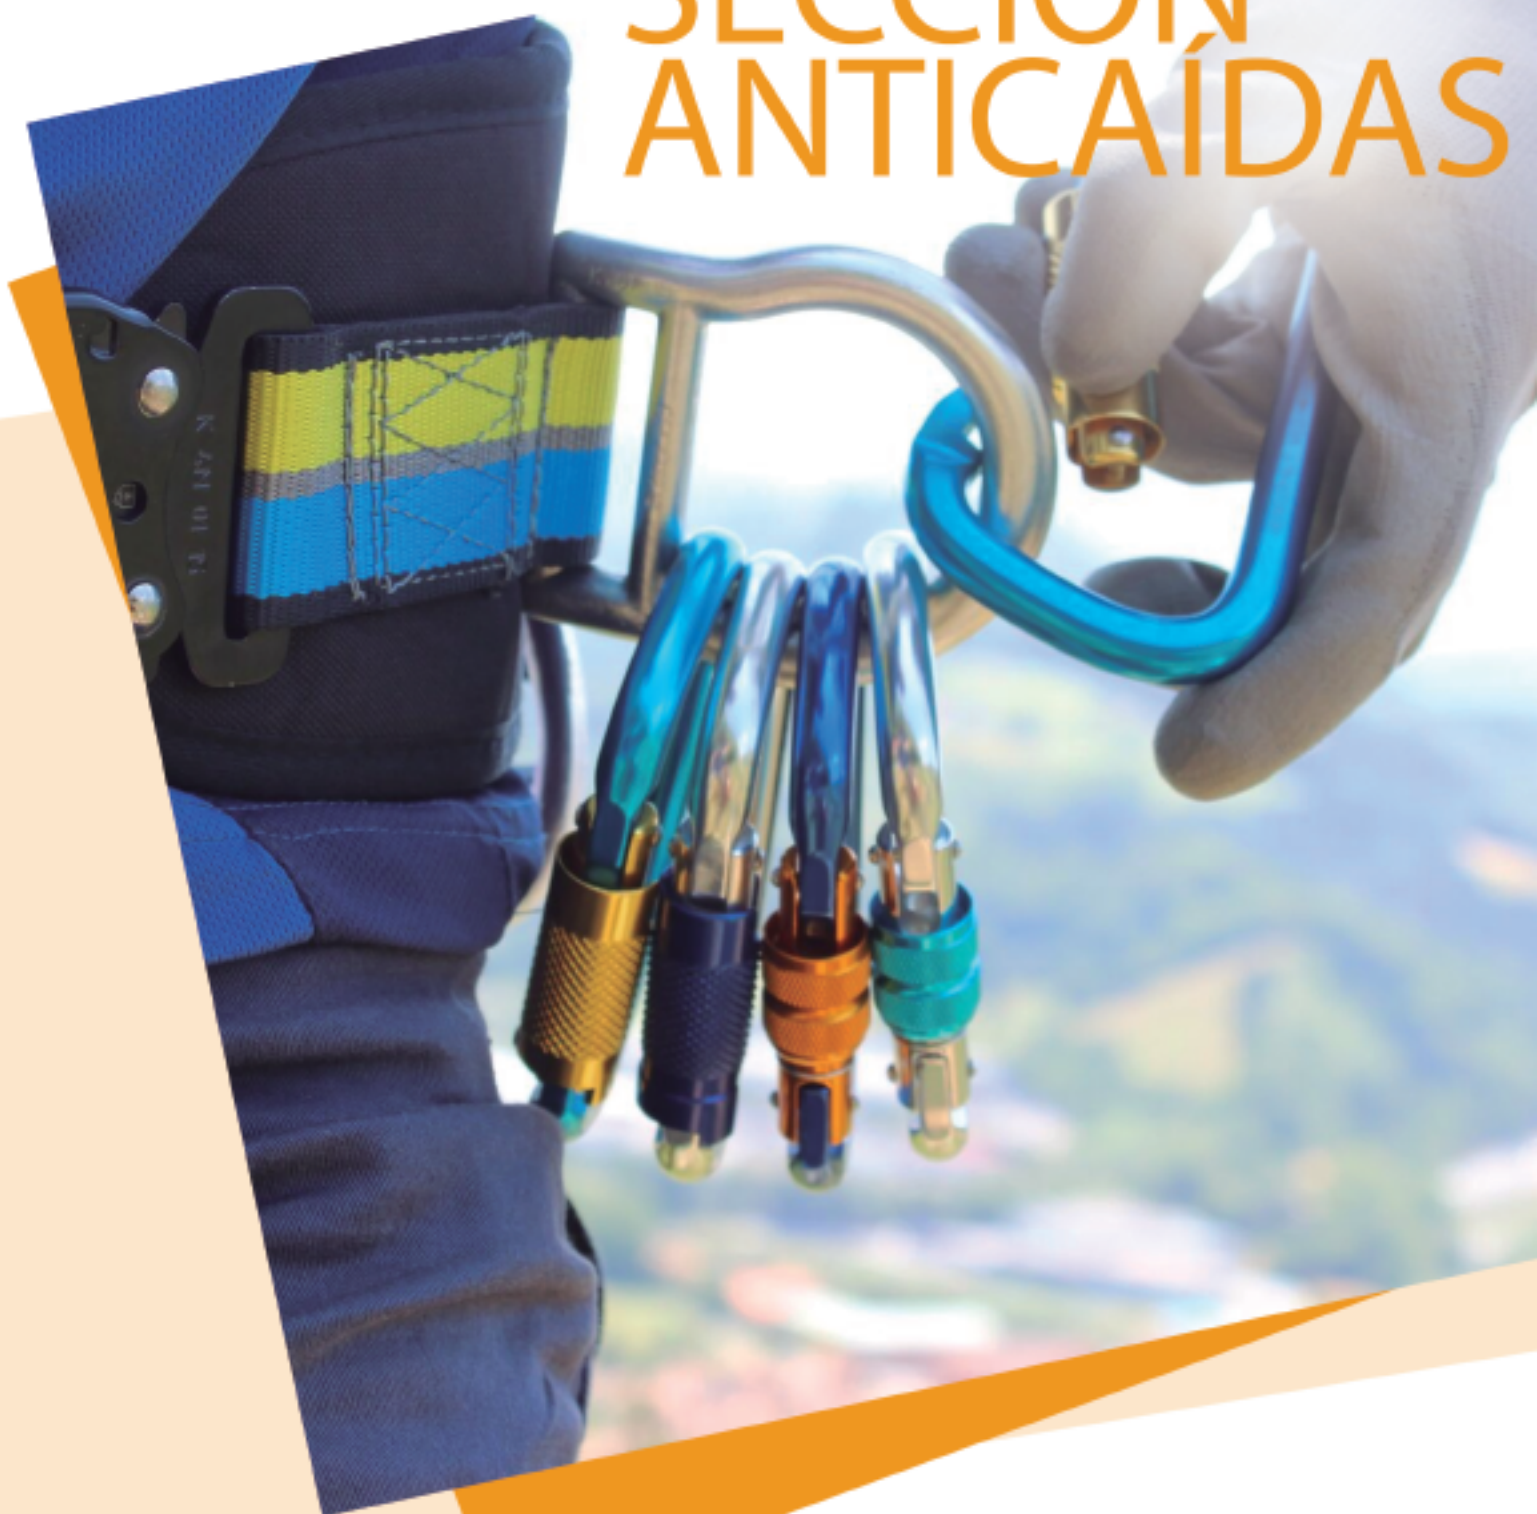

ARNÉS EXPERT PRO 100

CE EN 361

CE EN 358



TALLAS
S/M - L/2XL

REF. 00125

Dispone de anclaje dorsal y esternal + cinta de extensión + cinturón de posicionamiento con anillas porta-herramientas. Perneras acolchadas. // **Material:** 100% poliamida.
// **Peso:** 1.980 gr. Incluye bolsa de transporte.

ARNÉS WIND 3

CE EN 361

CE EN 358



TALLAS
S/M - L/2XL

REF. 00043

Máximo confort gracias a su malla tejida y acolchada. Dispone anclaje dorsal y esternal + cinturón de posicionamiento. Cintas regulables. Hebillas automáticas en cinturón y perneras. // **Material:** 100% poliéster.
// **Peso:** 2.230 gr. Incluye bolsa transporte.

ABSORBEDOR DE ENERGÍA 360

CE EN 355



REF. 00026

Absorbedor de energía en cinta de 44 mm.
// **Material:** 100% poliéster.
// **Longitud:** 34 cm.

ABSORBEDOR + CUERDA Y 363

CE EN 355

CE EN 362



REF. 00049

Absorbedor de cuerda estática de 12 mm bifurcada en Y + 1 mosquetón de acero cierre de rosca + 2 mosquetones de acero abertura 50 mm. // **Longitud total:** 180 cm.

CINTA ELÁSTICA + ABSORBEDOR 383

CE EN 355

CE EN 362



REF. 00051

Absorbedor elástico bifurcado en Y + 1 mosquetón de acero automático + 2 mosquetones de aluminio de abertura de 60mm.
// **Material:** poliéster. // **Longitud:** 2 mts.

ESLINGA EXPRESS CTA 60 CMS

CE EN 354

CE EN 795



REF. 00658

Cinta express de 200 mm de ancho. Se puede utilizar como punto de anclaje conforme a la norma EN 795 o como componente de un sistema anticaídas conforme a la norma EN 354.
// **Material:** Poliamida.
// **Longitud:** 60 cms.

GRILLÓN TREPADERO

CE EN 358



REF. 00703

Elemento de amarre y sujeción. Cuerda de 14 mm con funda de protección móvil. Incorpora 2 mosquetones, uno en un terminal y otro en el elemento de bloqueo.
// **Longitud:** 2 mts.

RETRÁCTIL STOPMAX/REFLEX 6 M CINTA KEVLAR

CE EN 360



REF. 00848

Anti-caídas de reposición automática con cárter sintético y cinta de Kevlar de 18 mm. Muy ligero y cómodo de transportar. Incorpora 2 mosquetones.
// **Longitud:** 6mts. // **Peso:** 1,5 Kg.

MOSQUETÓN ALUMINIO 1135

CE EN 362



REF. 00198

Mosquetón de cierre de rosca manual. Apertura máxima de 20mm.
// **Material:** Aluminio. // **Resistencia estática:** 25KN.

CUERDA 10150 1,5 M

CE EN 354



REF. D1964

Cuerda estática de poliamida trenzada 1.5 m. // **Diámetro:** 12 mm.

LÍNEA VIDA HORIZONTAL 80266 CINTA 20 M.

CE EN 795
CLASE B



REF. 00991

Permite el uso de tres operarios al mismo tiempo. Extremos manufacturados en lazo y reforzados para conexión a elementos de anclaje. Tensionador metálico. // **Longitud:** 20 mts.
// **Peso:** 3.700 gr. Incluye bolsa de transporte.

CUERDA + ABSORBEDOR 361

CE EN 355



REF. 00561

Absorbedor de 35 cms de longitud + cuerda estática de 120 cms de largo y 12 mm de diámetro.
// **Longitud total del conjunto:** 154 cms

SECCIÓN COMPLEMENTOS



LINTERNAS

LINTERNA 2450 STEALTHLITE CON CARGADOR

ATEX: II 3G
EEx nL IIC T4
135°C



REF. 01335

Lámpara de Xenon con luz blanca de alta intensidad. 400% más de luz que otras linternas de similar tamaño. Cordón de sujeción. // **Material:** Cuerpo ABS. Lente de policarbonato. // **Lumens:** 28. // **Pilas:** NiCad 4 AA (incluidas). // **Peso con pilas:** 195 gr. // **Dimensiones:** 165 x 47 x 47 mm

CARGADOR LINTERNA UNIVERSAL PARA COCHE B050



REF. 00516



LINTERNA ATEX CABEZA 2610 HEADS UP LITE



REF. 02048

CE
II 3G EEx nL IIC T3X
TRL Report# XU1006/4804

UL
Listed 4567/E184884
Class I, Div.2;
G.p. A, B, C, D T3

Frontal de cabeza para todo tipo de tareas. Largas o cortas distancias gracias a la combinación de luz halógena (1 lámpara) y LED (3 LEDs). Cabeza pivotante en giro en múltiples ángulos. // **Material:** Cuerpo de resina de ABS. // **Lumens:** 30/14. // **Pilas:** 3 alcalinas AAA (incluidas). // **Longitud:** 3,8 cm. // **Peso con pilas:** 91gr.

LINTERNA CABEZA PE2745Z0 LED HEADS UP LITE



REF. 01336

ATEX: I G
Ex ia IIC T4 Ga

Linterna Frontal. Certificado Atex Zona 0. Fuente luminosa LED batería 3 pilas AAA Alcalinas (incluidas). Dos posiciones de luz alta y baja potencia. // **Peso:** 85 grs. con pilas incluidas. // **Autonomía:** 40 horas baja potencia, 20 horas alta potencia.

CUIDADO CUTÁNEO

DISPENSADOR SUN PROTEC 1LT



REF. 00276

Dispensador para filtro solar con factor de protección solar 30. Capacidad 1 litro.

DISPENSADOR STOKODERM PROTECT



REF. 00279

Dispensador para crema universal Protect. Capacidad 1 litro.

CREMA STOKODERM PROTECT PURE 1L



REF. 00227

Crema de protección universal para usar antes del trabajo que ayuda a proteger la piel del contacto con contaminantes con base acuosa y no acuosa. No contiene perfume, no es grasa y es compatible con el uso debajo de guantes de latex y nitrilo. Facilita la limpieza de la piel. Cartucho de 1 litro.

CREMA STOKODERM SUN PROTECT 30 PURE



REF. 02220



REF. 02123

Filtro solar con factor de protección 30. Protege de los dañinos rayos UVA (envejecimiento) y UVB (quemaduras). No contiene perfume, no es grasa y su fórmula foto-estable contiene agentes hidratantes. Resistente al agua.
// **Formatos:** 100 ml (ref 02220)
1L (ref 02123)

FICHAS TÉCNICAS



Carpenter - Pantalón Multibolsillo

Descripción: Pantalón exterior portacintas en CORDURAE® con refuerzo en CORDURAE® en las rodillas y en los codos. 2 bolsillos laterales con cremallera y 2 bolsillos traseros con cremallera. 2 bolsillos laterales con cremallera y 2 bolsillos traseros con cremallera. 2 bolsillos laterales con cremallera y 2 bolsillos traseros con cremallera.

Manejo: Se recomienda lavar a una temperatura máxima de 40°C. No blanquear. No planchar. No secar a secadora. No lavar en seco.



Medidas - Medidas



Medidas: 100-110-120-130-140-150-160-170-180-190-200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-300-310-320-330-340-350-360-370-380-390-400-410-420-430-440-450-460-470-480-490-500-510-520-530-540-550-560-570-580-590-600-610-620-630-640-650-660-670-680-690-700-710-720-730-740-750-760-770-780-790-800-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940-950-960-970-980-990-1000-1010-1020-1030-1040-1050-1060-1070-1080-1090-1100-1110-1120-1130-1140-1150-1160-1170-1180-1190-1200-1210-1220-1230-1240-1250-1260-1270-1280-1290-1300-1310-1320-1330-1340-1350-1360-1370-1380-1390-1400-1410-1420-1430-1440-1450-1460-1470-1480-1490-1500-1510-1520-1530-1540-1550-1560-1570-1580-1590-1600-1610-1620-1630-1640-1650-1660-1670-1680-1690-1700-1710-1720-1730-1740-1750-1760-1770-1780-1790-1800-1810-1820-1830-1840-1850-1860-1870-1880-1890-1900-1910-1920-1930-1940-1950-1960-1970-1980-1990-2000-2010-2020-2030-2040-2050-2060-2070-2080-2090-2100-2110-2120-2130-2140-2150-2160-2170-2180-2190-2200-2210-2220-2230-2240-2250-2260-2270-2280-2290-2300-2310-2320-2330-2340-2350-2360-2370-2380-2390-2400-2410-2420-2430-2440-2450-2460-2470-2480-2490-2500-2510-2520-2530-2540-2550-2560-2570-2580-2590-2600-2610-2620-2630-2640-2650-2660-2670-2680-2690-2700-2710-2720-2730-2740-2750-2760-2770-2780-2790-2800-2810-2820-2830-2840-2850-2860-2870-2880-2890-2900-2910-2920-2930-2940-2950-2960-2970-2980-2990-3000-3010-3020-3030-3040-3050-3060-3070-3080-3090-3100-3110-3120-3130-3140-3150-3160-3170-3180-3190-3200-3210-3220-3230-3240-3250-3260-3270-3280-3290-3300-3310-3320-3330-3340-3350-3360-3370-3380-3390-3400-3410-3420-3430-3440-3450-3460-3470-3480-3490-3500-3510-3520-3530-3540-3550-3560-3570-3580-3590-3600-3610-3620-3630-3640-3650-3660-3670-3680-3690-3700-3710-3720-3730-3740-3750-3760-3770-3780-3790-3800-3810-3820-3830-3840-3850-3860-3870-3880-3890-3900-3910-3920-3930-3940-3950-3960-3970-3980-3990-4000-4010-4020-4030-4040-4050-4060-4070-4080-4090-4100-4110-4120-4130-4140-4150-4160-4170-4180-4190-4200-4210-4220-4230-4240-4250-4260-4270-4280-4290-4300-4310-4320-4330-4340-4350-4360-4370-4380-4390-4400-4410-4420-4430-4440-4450-4460-4470-4480-4490-4500-4510-4520-4530-4540-4550-4560-4570-4580-4590-4600-4610-4620-4630-4640-4650-4660-4670-4680-4690-4700-4710-4720-4730-4740-4750-4760-4770-4780-4790-4800-4810-4820-4830-4840-4850-4860-4870-4880-4890-4900-4910-4920-4930-4940-4950-4960-4970-4980-4990-5000-5010-5020-5030-5040-5050-5060-5070-5080-5090-5100-5110-5120-5130-5140-5150-5160-5170-5180-5190-5200-5210-5220-5230-5240-5250-5260-5270-5280-5290-5300-5310-5320-5330-5340-5350-5360-5370-5380-5390-5400-5410-5420-5430-5440-5450-5460-5470-5480-5490-5500-5510-5520-5530-5540-5550-5560-5570-5580-5590-5600-5610-5620-5630-5640-5650-5660-5670-5680-5690-5700-5710-5720-5730-5740-5750-5760-5770-5780-5790-5800-5810-5820-5830-5840-5850-5860-5870-5880-5890-5900-5910-5920-5930-5940-5950-5960-5970-5980-5990-6000-6010-6020-6030-6040-6050-6060-6070-6080-6090-6100-6110-6120-6130-6140-6150-6160-6170-6180-6190-6200-6210-6220-6230-6240-6250-6260-6270-6280-6290-6300-6310-6320-6330-6340-6350-6360-6370-6380-6390-6400-6410-6420-6430-6440-6450-6460-6470-6480-6490-6500-6510-6520-6530-6540-6550-6560-6570-6580-6590-6600-6610-6620-6630-6640-6650-6660-6670-6680-6690-6700-6710-6720-6730-6740-6750-6760-6770-6780-6790-6800-6810-6820-6830-6840-6850-6860-6870-6880-6890-6900-6910-6920-6930-6940-6950-6960-6970-6980-6990-7000-7010-7020-7030-7040-7050-7060-7070-7080-7090-7100-7110-7120-7130-7140-7150-7160-7170-7180-7190-7200-7210-7220-7230-7240-7250-7260-7270-7280-7290-7300-7310-7320-7330-7340-7350-7360-7370-7380-7390-7400-7410-7420-7430-7440-7450-7460-7470-7480-7490-7500-7510-7520-7530-7540-7550-7560-7570-7580-7590-7600-7610-7620-7630-7640-7650-7660-7670-7680-7690-7700-7710-7720-7730-7740-7750-7760-7770-7780-7790-7800-7810-7820-7830-7840-7850-7860-7870-7880-7890-7900-7910-7920-7930-7940-7950-7960-7970-7980-7990-8000-8010-8020-8030-8040-8050-8060-8070-8080-8090-8100-8110-8120-8130-8140-8150-8160-8170-8180-8190-8200-8210-8220-8230-8240-8250-8260-8270-8280-8290-8300-8310-8320-8330-8340-8350-8360-8370-8380-8390-8400-8410-8420-8430-8440-8450-8460-8470-8480-8490-8500-8510-8520-8530-8540-8550-8560-8570-8580-8590-8600-8610-8620-8630-8640-8650-8660-8670-8680-8690-8700-8710-8720-8730-8740-8750-8760-8770-8780-8790-8800-8810-8820-8830-8840-8850-8860-8870-8880-8890-8900-8910-8920-8930-8940-8950-8960-8970-8980-8990-9000-9010-9020-9030-9040-9050-9060-9070-9080-9090-9100-9110-9120-9130-9140-9150-9160-9170-9180-9190-9200-9210-9220-9230-9240-9250-9260-9270-9280-9290-9300-9310-9320-9330-9340-9350-9360-9370-9380-9390-9400-9410-9420-9430-9440-9450-9460-9470-9480-9490-9500-9510-9520-9530-9540-9550-9560-9570-9580-9590-9600-9610-9620-9630-9640-9650-9660-9670-9680-9690-9700-9710-9720-9730-9740-9750-9760-9770-9780-9790-9800-9810-9820-9830-9840-9850-9860-9870-9880-9890-9900-9910-9920-9930-9940-9950-9960-9970-9980-9990-10000-10010-10020-10030-10040-10050-10060-10070-10080-10090-10100-10110-10120-10130-10140-10150-10160-10170-10180-10190-10200-10210-10220-10230-10240-10250-10260-10270-10280-10290-10300-10310-10320-10330-10340-10350-10360-10370-10380-10390-10400-10410-10420-10430-10440-10450-10460-10470-10480-10490-10500-10510-10520-10530-10540-10550-10560-10570-10580-10590-10600-10610-10620-10630-10640-10650-10660-10670-10680-10690-10700-10710-10720-10730-10740-10750-10760-10770-10780-10790-10800-10810-10820-10830-10840-10850-10860-10870-10880-10890-10900-10910-10920-10930-10940-10950-10960-10970-10980-10990-11000-11010-11020-11030-11040-11050-11060-11070-11080-11090-11100-11110-11120-11130-11140-11150-11160-11170-11180-11190-11200-11210-11220-11230-11240-11250-11260-11270-11280-11290-11300-11310-11320-11330-11340-11350-11360-11370-11380-11390-11400-11410-11420-11430-11440-11450-11460-11470-11480-11490-11500-11510-11520-11530-11540-11550-11560-11570-11580-11590-11600-11610-11620-11630-11640-11650-11660-11670-11680-11690-11700-11710-11720-11730-11740-11750-11760-11770-11780-11790-11800-11810-11820-11830-11840-11850-11860-11870-11880-11890-11900-11910-11920-11930-11940-11950-11960-11970-11980-11990-12000-12010-12020-12030-12040-12050-12060-12070-12080-12090-12100-12110-12120-12130-12140-12150-12160-12170-12180-12190-12200-12210-12220-12230-12240-12250-12260-12270-12280-12290-12300-12310-12320-12330-12340-12350-12360-12370-12380-12390-12400-12410-12420-12430-12440-12450-12460-12470-12480-12490-12500-12510-12520-12530-12540-12550-12560-12570-12580-12590-12600-12610-12620-12630-12640-12650-12660-12670-12680-12690-12700-12710-12720-12730-12740-12750-12760-12770-12780-12790-12800-12810-12820-12830-12840-12850-12860-12870-12880-12890-12900-12910-12920-12930-12940-12950-12960-12970-12980-12990-13000-13010-13020-13030-13040-13050-13060-13070-13080-13090-13100-13110-13120-13130-13140-13150-13160-13170-13180-13190-13200-13210-13220-13230-13240-13250-13260-13270-13280-13290-13300-13310-13320-13330-13340-13350-13360-13370-13380-13390-13400-13410-13420-13430-13440-13450-13460-13470-13480-13490-13500-13510-13520-13530-13540-13550-13560-13570-13580-13590-13600-13610-13620-13630-13640-13650-13660-13670-13680-13690-13700-13710-13720-13730-13740-13750-13760-13770-13780-13790-13800-13810-13820-13830-13840-13850-13860-13870-13880-13890-13900-13910-13920-13930-13940-13950-13960-13970-13980-13990-14000-14010-14020-14030-14040-14050-14060-14070-14080-14090-14100-14110-14120-14130-14140-14150-14160-14170-14180-14190-14200-14210-14220-14230-14240-14250-14260-14270-14280-14290-14300-14310-14320-14330-14340-14350-14360-14370-14380-14390-14400-14410-14420-14430-14440-14450-14460-14470-14480-14490-14500-14510-14520-14530-14540-14550-14560-14570-14580-14590-14600-14610-14620-14630-14640-14650-14660-14670-14680-14690-14700-14710-14720-14730-14740-14750-14760-14770-14780-14790-14800-14810-14820-14830-14840-14850-14860-14870-14880-14890-14900-14910-14920-14930-14940-14950-14960-14970-14980-14990-15000-15010-15020-15030-15040-15050-15060-15070-15080-15090-15100-15110-15120-15130-15140-15150-15160-15170-15180-15190-15200-15210-15220-15230-15240-15250-15260-15270-15280-15290-15300-15310-15320-15330-15340-15350-15360-15370-15380-15390-15400-15410-15420-15430-15440-15450-15460-15470-15480-15490-15500-15510-15520-15530-15540-15550-15560-15570-15580-15590-15600-15610-15620-15630-15640-15650-15660-15670-15680-15690-15700-15710-15720-15730-15740-15750-15760-15770-15780-15790-15800-15810-15820-15830-15840-15850-15860-15870-15880-15890-15900-15910-15920-15930-15940-15950-15960-15970-15980-15990-16000-16010-16020-16030-16040-16050-16060-16070-16080-16090-16100-16110-16120-16130-16140-16150-16160-16170-16180-16190-16200-16210-16220-16230-16240-16250-16260-16270-16280-16290-16300-16310-16320-16330-16340-16350-16360-16370-16380-16390-16400-16410-16420-16430-16440-16450-16460-16470-16480-16490-16500-16510-16520-16530-16540-16550-16560-16570-16580-16590-16600-16610-16620-16630-16640-16650-16660-16670-16680-16690-16700-16710-16720-16730-16740-16750-16760-16770-16780-16790-16800-16810-16820-16830-16840-16850-16860-16870-16880-16890-16900-16910-16920-16930-16940-16950-16960-16970-16980-16990-17000-17010-17020-17030-17040-17050-17060-17070-17080-17090-17100-17110-17120-17130-17140-17150-17160-17170-17180-17190-17200-17210-17220-17230-17240-17250-17260-17270-17280-17290-17300-17310-17320-17330-17340-17350-17360-17370-17380-17390-17400-17410-17420-17430-17440-17450-17460-17470-17480-17490-17500-17510-17520-17530-17540-17550-17560-17570-17580-17590-17600-17610-17620-17630-17640-17650-17660-17670-17680-17690-17700-17710-17720-17730-17740-17750-17760-17770-17780-17790-17800-17810-17820-17830-17840-17850-17860-17870-17880-17890-17900-17910-17920-17930-17940-17950-17960-17970-17980-17990-18000-18010-18020-18030-18040-18050-18060-18070-18080-18090-18100-18110-18120-18130-18140-18150-18160-18170-18180-18190-18200-18210-18220-18230-18240-18250-18260-18270-18280-18290-18300-18310-18320-18330-18340-18350-18360-18370-18380-18390-18400-18410-18420-18430-18440-18450-18460-18470-18480-18490-18500-18510-18520-18530-18540-18550-18560-18570-18580-18590-18600-18610-18620-18630-18640-18650-18660-18670-18680-18690-18700-18710-18720-18730-18740-18750-18760-18770-18780-18790-18800-18810-18820-18830-18840-18850-18860-18870-18880-18890-18900-18910-18920-18930-18940-18950-18960-18970-18980-18990-19000-19010-19020-19030-19040-19050-19060-19070-19080-19090-19100-19110-19120-19130-19140-19150-19160-19170-19180-19190-19200-19210-19220-19230-19240-19250-19260-19270-19280-19290-19300-19310-19320-19330-19340-19350-19360-19370-19380-19390-19400-19410-19420-19430-19440-19450-19460-19470-19480-19490-19500-19510-19520-19530-19540-19550-19560-19570-19580-19590-19600-19610-19620-19630-19640-19650-19660-19670-19680-19690-19700-19710-19720-19730-19740-19750-19760-19770-19780-19790-19800-19810-19820-19830-19840-19850-19860-19870-19880-19890-19900-19910-19920-19930-19940-19950-19960-19970-19980-19990-20000-20010-20020-20030-20040-20050-20060-20070-20080-20090-20100-20110-20120-20130-20140-20150-20160-20170-20180-20190-20200-20210-20220-20230-20240-20250-20260-20270-20280-20290-20300-20310-20320-20330-20340-20350-20360-20370-20380-20390-20400-20410-20420-20430-20440-20450-20460-20470-20480-20490-20500-20510-20520-20530-20540-20550-20560-20570-20580-20590-20600-20610-20620-20630-20640-20650-20660-20670-20680-20690-20700-20710-20720-20730-20740-20750-20760-20770-20780-20790-20800-20810-20820-20830-20840-20850-20860-20870-20880-20890-20900-20910-20920-20930-20940-20950-20960-20970-20980-20990-21000-21010-21020-21030-21040-21050-21060-21070-21080-21090-21100-21110-21120-21130-21140-21150-21160-21170-21180-21190-21200-21210-21220-21230-21240-21250-21260-21270-21280-21290-21300-21310-21320-21330-21340-21350-21360-21370-21380-21390-21400-21410-21420-21430-21440-21450-21460-21470-21480-21490-21500-21510-21520-21530-21540-21550-21560-21570-21580-21590-21600-21610-21620-

PANTALONES CAZADORAS WINDZ PANTALÓN



TALLAS 36 a 54

Descripción: Pantalón de caza con múltiples bolsillos, cintura elástica y puños elásticos. Ideal para actividades de caza y senderismo.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

COLORES



TEJIDOS Tejido 100% algodón 220 gr. Tejido exterior 100% algodón 180-200 gr.

REFLECTANTE Cintas reflectantes en los muslos y pantorrillas para mayor visibilidad.

BOTONES Cierre de botones en el pecho.

CREMALLERAS Cremallera de nylon 10.

BOLSAJOS 2 bolsillos laterales con tapete y 2 bolsillos delanteros.

CINTURA Cintura elástica.

PUÑOS No.

CONDICIONES DE LAVADO Lavado máximo a 40°C. No lavar con plancha. No limpiar en seco. No usar en lavadora automática. No usar en lavadora.

TALLAS 36 a 54

PANTALONES CAZADORAS WIND PLUS PANTALÓN



TALLAS 36 a 54

Descripción: Pantalón de caza con múltiples bolsillos, cintura elástica y puños elásticos. Ideal para actividades de caza y senderismo.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

COLORES



TEJIDOS Tejido 100% algodón 220 gr. Tejido exterior 100% algodón 180-200 gr.

REFLECTANTE Cintas reflectantes en los muslos y pantorrillas para mayor visibilidad.

BOTONES Cierre de botones en el pecho.

CREMALLERAS Cremallera de nylon 10.

BOLSAJOS 2 bolsillos laterales con tapete y 2 bolsillos delanteros.

CINTURA Cintura elástica.

PUÑOS No.

CONDICIONES DE LAVADO Lavado máximo a 40°C. No lavar con plancha. No limpiar en seco. No usar en lavadora automática. No usar en lavadora.

TALLAS 36 a 54

PANTALONES CAZADORAS EASY2 CAZADORA



TALLAS 44 a 52

Descripción: Chaqueta de caza con múltiples bolsillos, cintura elástica y puños elásticos. Ideal para actividades de caza y senderismo.



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

COLORES



TEJIDOS Tejido 100% algodón 220 gr. Tejido exterior 100% algodón 180-200 gr.

REFLECTANTE Cintas reflectantes en los muslos y pantorrillas para mayor visibilidad.

BOTONES Cierre de botones en el pecho.

CREMALLERAS Cremallera de nylon 10.

BOLSAJOS 2 bolsillos laterales con tapete y 2 bolsillos delanteros.

CINTURA Cintura elástica.

PUÑOS No.

CONDICIONES DE LAVADO Lavado máximo a 40°C. No lavar con plancha. No limpiar en seco. No usar en lavadora automática. No usar en lavadora.

TALLAS 44 a 52

Serie 151

Mono bicolor Alta visibilidad

Mono bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso, mangas y piernas. Cierre con cremallera central, puños de cacha, tres bolsillos delanteros y dos traseros. Pespunte trasero de seguridad.



TALLAS 44 a 52

Descripción: Mono bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso, mangas y piernas. Cierre con cremallera central, puños de cacha, tres bolsillos delanteros y dos traseros. Pespunte trasero de seguridad.

CONDICIONES DE LAVADO Lavado máximo a 40°C. No lavar con plancha. No limpiar en seco. No usar en lavadora automática. No usar en lavadora.

TALLAS 44 a 52

Descripción: Mono bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso, mangas y piernas. Cierre con cremallera central, puños de cacha, tres bolsillos delanteros y dos traseros. Pespunte trasero de seguridad.

CONDICIONES DE LAVADO Lavado máximo a 40°C. No lavar con plancha. No limpiar en seco. No usar en lavadora automática. No usar en lavadora.

TALLAS 44 a 52

Descripción: Mono bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso, mangas y piernas. Cierre con cremallera central, puños de cacha, tres bolsillos delanteros y dos traseros. Pespunte trasero de seguridad.

CONDICIONES DE LAVADO Lavado máximo a 40°C. No lavar con plancha. No limpiar en seco. No usar en lavadora automática. No usar en lavadora.

TALLAS 44 a 52

Descripción: Mono bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso, mangas y piernas. Cierre con cremallera central, puños de cacha, tres bolsillos delanteros y dos traseros. Pespunte trasero de seguridad.

CONDICIONES DE LAVADO Lavado máximo a 40°C. No lavar con plancha. No limpiar en seco. No usar en lavadora automática. No usar en lavadora.

TALLAS 44 a 52

Descripción: Mono bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso, mangas y piernas. Cierre con cremallera central, puños de cacha, tres bolsillos delanteros y dos traseros. Pespunte trasero de seguridad.

CONDICIONES DE LAVADO Lavado máximo a 40°C. No lavar con plancha. No limpiar en seco. No usar en lavadora automática. No usar en lavadora.

TALLAS 44 a 52

Descripción: Mono bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso, mangas y piernas. Cierre con cremallera central, puños de cacha, tres bolsillos delanteros y dos traseros. Pespunte trasero de seguridad.

CONDICIONES DE LAVADO Lavado máximo a 40°C. No lavar con plancha. No limpiar en seco. No usar en lavadora automática. No usar en lavadora.

TALLAS 44 a 52

Descripción: Mono bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso, mangas y piernas. Cierre con cremallera central, puños de cacha, tres bolsillos delanteros y dos traseros. Pespunte trasero de seguridad.

CONDICIONES DE LAVADO Lavado máximo a 40°C. No lavar con plancha. No limpiar en seco. No usar en lavadora automática. No usar en lavadora.

TALLAS 44 a 52

Descripción: Mono bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso, mangas y piernas. Cierre con cremallera central, puños de cacha, tres bolsillos delanteros y dos traseros. Pespunte trasero de seguridad.

CONDICIONES DE LAVADO Lavado máximo a 40°C. No lavar con plancha. No limpiar en seco. No usar en lavadora automática. No usar en lavadora.

TALLAS 44 a 52

Descripción: Mono bicolor de alta visibilidad con cintas reflectantes en torso, mangas y piernas. Cierre con cremallera central, puños de cacha, tres bolsillos delanteros y dos traseros. Pespunte trasero de seguridad.

CONDICIONES DE LAVADO Lavado máximo a 40°C. No lavar con plancha. No limpiar en seco. No usar en lavadora automática. No usar en lavadora.



Janfer
SEGURIDAD LABORAL



PLANTILLA AMOVIBLE
Aston Cry, plantilla amovible
anatómica en fieltro transpirable,
antibacterias y antideslizamiento

**SUELA INTERMEDIA DE
COMFORT**
PU suave expandido

SUELA DE CONTACTO
PU compacto antibacterias

HORMA
Horma ancho Natural Comfort 11
Montepoint

NUMERACIÓN
del 35 al 45

TECHNOLOGY



PLANTILLA AMOVIBLE
POLY SOFT PLANTILLA interior anatómica en poliuretano blando, transpirable y antibacteriana; gracias al acolchado con tejido con células abiertas en la parte de apoyo


SUELA INTERMEDIA DE CONFORT
PU suave expandido

SUELA DE CONTACTO
Termoplástico Last Generation U-Grip®

HORMA
Horma ancha Natural Canton 11 Mendipsport

NUMERACIÓN
35-47

TECHNOLOGY



PLANTILLA MOVIBLE
POLY SOFT Plantilla interior anatómica en poliuretano blando, transpirable y antibacteriano, gracias al acoplamiento con tejido con células abiertas en la parte de apoyo

SUELA INTERMEDIA DE CONFORT
PU suave expandido

SUELA DE CONTACTO
Tecnopoliuretano Last Generation U-GROUP

NORMA
Norma técnica National Comfort II Mondopoint

NÚMERACIÓN
26-47

TECHNOLOGY



NEW TORONTO 53 WR SRC



Ball, Brad	center
Cap. or Expeditor	12 yr
College	30-40
Wage (per hr)	7.00
Home	40
Phone	21

[illegible]

Localización: Tarragona, Vilagós de Cardeener, ribera al puerto, aguas cercanas.

HALTERHALBE / ACHTSCHNÖDE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENSAYADO

		Plano de custos 2016	Descrição	Unidade de medida	Quantidade calculada	Valor unitário
Custos Indiretos	Manutenção elétrica	1.1.1	Manutenção elétrica (serviço especializado) - 000	h/m	4,0	1,0
	Manutenção hidráulica (parque de esgoto)	1.1.1.1	Manutenção hidráulica (parque de esgoto)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 1)	1.1.1.2	Manutenção hidráulica (QI 1)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 2)	1.1.1.3	Manutenção hidráulica (QI 2)	h/m	16,0	1,0
Custos Indiretos	Manutenção hidráulica (QI 3)	1.1.1.4	Manutenção hidráulica (QI 3)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 4)	1.1.1.5	Manutenção hidráulica (QI 4)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 5)	1.1.1.6	Manutenção hidráulica (QI 5)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 6)	1.1.1.7	Manutenção hidráulica (QI 6)	h/m	16,0	1,0
Custos Indiretos	Manutenção hidráulica (QI 7)	1.1.1.8	Manutenção hidráulica (QI 7)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 8)	1.1.1.9	Manutenção hidráulica (QI 8)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 9)	1.1.1.10	Manutenção hidráulica (QI 9)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 10)	1.1.1.11	Manutenção hidráulica (QI 10)	h/m	16,0	1,0
Custos Indiretos	Manutenção hidráulica (QI 11)	1.1.1.12	Manutenção hidráulica (QI 11)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 12)	1.1.1.13	Manutenção hidráulica (QI 12)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 13)	1.1.1.14	Manutenção hidráulica (QI 13)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 14)	1.1.1.15	Manutenção hidráulica (QI 14)	h/m	16,0	1,0
Custos Indiretos	Manutenção hidráulica (QI 15)	1.1.1.16	Manutenção hidráulica (QI 15)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 16)	1.1.1.17	Manutenção hidráulica (QI 16)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 17)	1.1.1.18	Manutenção hidráulica (QI 17)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 18)	1.1.1.19	Manutenção hidráulica (QI 18)	h/m	16,0	1,0
Custos Indiretos	Manutenção hidráulica (QI 19)	1.1.1.20	Manutenção hidráulica (QI 19)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 20)	1.1.1.21	Manutenção hidráulica (QI 20)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 21)	1.1.1.22	Manutenção hidráulica (QI 21)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 22)	1.1.1.23	Manutenção hidráulica (QI 22)	h/m	16,0	1,0
Custos Indiretos	Manutenção hidráulica (QI 23)	1.1.1.24	Manutenção hidráulica (QI 23)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 24)	1.1.1.25	Manutenção hidráulica (QI 24)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 25)	1.1.1.26	Manutenção hidráulica (QI 25)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 26)	1.1.1.27	Manutenção hidráulica (QI 26)	h/m	16,0	1,0
Custos Indiretos	Manutenção hidráulica (QI 27)	1.1.1.28	Manutenção hidráulica (QI 27)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 28)	1.1.1.29	Manutenção hidráulica (QI 28)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 29)	1.1.1.30	Manutenção hidráulica (QI 29)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 30)	1.1.1.31	Manutenção hidráulica (QI 30)	h/m	16,0	1,0
Custos Indiretos	Manutenção hidráulica (QI 31)	1.1.1.32	Manutenção hidráulica (QI 31)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 32)	1.1.1.33	Manutenção hidráulica (QI 32)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 33)	1.1.1.34	Manutenção hidráulica (QI 33)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 34)	1.1.1.35	Manutenção hidráulica (QI 34)	h/m	16,0	1,0
Custos Indiretos	Manutenção hidráulica (QI 35)	1.1.1.36	Manutenção hidráulica (QI 35)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 36)	1.1.1.37	Manutenção hidráulica (QI 36)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 37)	1.1.1.38	Manutenção hidráulica (QI 37)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 38)	1.1.1.39	Manutenção hidráulica (QI 38)	h/m	16,0	1,0
Custos Indiretos	Manutenção hidráulica (QI 39)	1.1.1.40	Manutenção hidráulica (QI 39)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 40)	1.1.1.41	Manutenção hidráulica (QI 40)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 41)	1.1.1.42	Manutenção hidráulica (QI 41)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 42)	1.1.1.43	Manutenção hidráulica (QI 42)	h/m	16,0	1,0
Custos Indiretos	Manutenção hidráulica (QI 43)	1.1.1.44	Manutenção hidráulica (QI 43)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 44)	1.1.1.45	Manutenção hidráulica (QI 44)	h/m	16,0	1,0
	Manutenção hidráulica (QI 45)	1.1.1.46	Manutenção hidráulica (QI 45)	h/m	16,0	1,0

† An asterisk indicates a significant difference between the mean number of days in hospital for the two groups. ‡ The number of patients who were discharged to the hospital was 10 for the control group and 12 for the intervention group. § The number of patients who were discharged to the hospital was 10 for the control group and 12 for the intervention group. ¶ The number of patients who were discharged to the hospital was 10 for the control group and 12 for the intervention group.




Janfer



CODE: RR10236

Edge & Page PLUS



EN ISO 20345:2011 CE

TECHNOLOGY



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

Continued from page 10

Characteristics

- Certificado CE
- Pulido protector de acero
- Fianza de acero
- Cables antichispa
- Tasa de apoyo con almohadilla de energía
- 100% impermeable, mantiene los gases calientes y secos
- Soala anti-moldeos para evitar malos olores, reduce superficies contaminadas
- Soala resistente a acidos y álcalis



	EUR/USD
Buyers	Buyer 20-40, EUR 0-10, EUR 4-10
Sellers	Seller 20-40, EUR 0-10, EUR 4-10

GINESCOP

Anexo Técnico, Nota 1 de 5

Certificado de examen CE de tipo nº 0160 0755 00

1.- DESCRIPCION DEL MODELO

De acuerdo con el expediente técnico de fabricación el modelo "FOCA SEGURIDAD OLIVA PUSTERA" responde a las siguientes características:

- Bota alta de seguridad para uso profesional
- Concebida conforme a la norma UNE-EN 345-1
- Clasificación II
- Tallas fabricadas: de la 38 a la 48
- El aspecto externo del modelo responde a las fotografías adjuntas:



Hot Road	800-645-
Cost-Effective	100-217-1000 (toll-free)
Toll-free	20-60
Phone (info-40)	773-4
Phone	8
Phone	11

FICHA PRODUCTO[illegible]

NEW ELECTRICAL SRC



INTERPRETER / ACCESORIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SELOPROM

[illegible][illegible]

Janfer
SECURITY & LABOR

CHAUSSETT

Calcetines para botas
Ref. CHAUSSETT



Características del producto

Calcetines con fero acrílico para botas.

Carga acrílica.

Este artículo no es un EPI.

COLOR

Chunguín

TALLA

Único

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR	TALLA	TP	A
CHAUSSETT	3200241001800	Chunguín	Único	00	-

Delta Plus (España), S.L. La Regeneración, 50-54 - 46005 Sagunto (Valencia) - España
E-mail: info@delta-plus.es - Web: www.delta-plus.es

Avenida Santa Cruz 35, Santa Cruz de Becerra
38100 Cádiz - España (Spain)
Tel.: +34 942 58 23 23 / Fax: +34 942 58 23 24
E-mail: 3i@3internacional.com

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

ARCO (ref. GP-010)

CE CAT III

Piel flor cabra en la palma y dorso de algodón
Goat grain leather on palm, cotton on back



DESCRIPCIÓN

Palma piel flor de cabra en color natural con grueso de 0,7 mm. a 0,8 mm.
Dorso, anillo de tejido algodón 100% con ajuste elástico.
Excelente tacto y confort.

APLICACIONES

Trabajo en condiciones secas. Control Calidad, industria automotriz, mantenimiento, ensamblado eléctrico.

MARCAJE

Abrasion:	Nivel 2
Corte por raschilla:	Nivel 0
Desgarro:	Nivel 1
Perforación:	Nivel 1

ESPECIFICACIONES

Color:	Natural
Materiales:	Piel flor
Tallas:	6, 7, 8, 9, 10
Normativas:	EN 420 & EN 388

Este guante se perfila a la respuesta mecánica de tensión y se adapta a la zona de actuación de la mano con la máxima precisión y a las condiciones de trabajo en seco, húmedo y frío.

Los valores indicados en la ficha técnica de este producto, 3i Internacional, se refieren a los valores de referencia de los productos de la marca 3i.

1000177
20/06/10

DESCRIPTION

Natural colour goat grain leather on palm with a thickness between 0,7 mm. and 0,8 mm.
Breathable back made of 100% cotton with elastic adjustment.
Excellent touch and comfort.

APPLICATIONS

Work in dry conditions. Quality control, car industry, maintenance, assembly of electrical parts.

MARKING

Abrasion:	Nivel 2
Blade cut:	Nivel 0
Tear:	Nivel 1
Puncture:	Nivel 1


SPECIFICATIONS

Colour:	Natural
Materials:	Grain leather
Sizes:	6, 7, 8, 9, 10
Norms:	EN 420 & EN 388

This glove is profiled with the mechanical response of tension and adapts to the area of action of the hand with maximum precision and to the working conditions in dry, wet and cold.

The values indicated in the technical data sheet of this product, 3i International, refer to the reference values of the products of the brand 3i.

N.R.S. 30-043475



MECÁNICOS

MASTER NB

ref. GP-016B



DESCRIPCIÓN

Piel flor vacuno de color natural grueso de 0,7 mm. a 0,8 mm.
Ayuda elástica en la muñeca.
Punto de sujeción.



MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).
No lavar.
Después del trabajo es recomendable limpiarlos con un paño húmedo.



PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN 388 PROTECCIÓN RESISTENCIA MECÁNICA NIVEL DE RESISTENCIA A B C D E Resistencia a la abrasión Resistencia a la raschilla Resistencia a la perforación Resistencia a la punción	EN 1081 PROTECCIÓN RESISTENCIA TÉRMICA CLASE 1 10-12 W/m² CLASE 2 12-14 W/m² CLASE 3 14-16 W/m² CLASE 4 16-18 W/m² CLASE 5 18-20 W/m² CLASE 6 20-22 W/m² CLASE 7 22-24 W/m² CLASE 8 24-26 W/m² CLASE 9 26-28 W/m² CLASE 10 28-30 W/m²	EN 1081 PROTECCIÓN RESISTENCIA ELÉCTRICA CLASE 1 10-12 W/m² CLASE 2 12-14 W/m² CLASE 3 14-16 W/m² CLASE 4 16-18 W/m² CLASE 5 18-20 W/m² CLASE 6 20-22 W/m² CLASE 7 22-24 W/m² CLASE 8 24-26 W/m² CLASE 9 26-28 W/m² CLASE 10 28-30 W/m²
---	--	--

MECÁNICOS

CATTER 5

ref. WX-020



DESCRIPCIÓN

Guante sin costuras realizado en PVC (cloruro de polivinilo) de fibra de vidrio con recubrimiento de PU (poliuretano) en la palma.
Alta resistencia a la abrasión y desgarradura. Gran nivel de resistencia al corte.
Diseño ergonómico y gran destreza.
Excelente agarre en seco y en húmedo.



MANTENIMIENTO Y LAVADO

Almacenar en su embalaje original en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y radiación (incluyendo la luz solar).
No lavar.
Después del trabajo es recomendable limpiarlos con un paño húmedo.



PICTOGRAMAS DE MARCADO

EN 388 PROTECCIÓN RESISTENCIA MECÁNICA NIVEL DE RESISTENCIA A B C D E Resistencia a la abrasión Resistencia a la raschilla Resistencia a la perforación Resistencia a la punción	EN 1081 PROTECCIÓN RESISTENCIA TÉRMICA CLASE 1 10-12 W/m² CLASE 2 12-14 W/m² CLASE 3 14-16 W/m² CLASE 4 16-18 W/m² CLASE 5 18-20 W/m² CLASE 6 20-22 W/m² CLASE 7 22-24 W/m² CLASE 8 24-26 W/m² CLASE 9 26-28 W/m² CLASE 10 28-30 W/m²	EN 1081 PROTECCIÓN RESISTENCIA ELÉCTRICA CLASE 1 10-12 W/m² CLASE 2 12-14 W/m² CLASE 3 14-16 W/m² CLASE 4 16-18 W/m² CLASE 5 18-20 W/m² CLASE 6 20-22 W/m² CLASE 7 22-24 W/m² CLASE 8 24-26 W/m² CLASE 9 26-28 W/m² CLASE 10 28-30 W/m²
---	--	--

Nota: Los valores indicados en la ficha técnica de este producto, Janfer, se refieren a los valores de referencia de los productos de la marca Janfer.



Janfer
SEGURIDAD LABORAL

CONNEER REF. 82600

Eficaz y económico

SAFETOP®



SNR 27,6 DB H-29,2 / M-25,4 / L-17,9

FRECUENCIA	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
atenuación (dB)	15,1	15,0	14,3	13,9	13,3	12,5	11,8	11,0	10,4	9,8	9,1	8,5	7,9	7,3	6,7	6,1	5,5	4,9	4,3	3,7	3,1	2,5	1,9	1,3
atenuación (dB)	1,1	2,7	3,5	3,5	4,1	4,8	5,5	6,2	6,9	7,6	8,3	9,0	9,7	10,4	11,1	11,8	12,5	13,2	13,9	14,6	15,3	16,0	16,7	17,4

Descripción

- Audífonos muy ligeros y cómodos para prestaciones en entornos ruidosos.
- Adecuada presión de las cápsulas sin molestar.
- Banda de cabeza rígida.
- Regulable en altura en ambos lados.
- Cápsulas de AOS. Las propiedades más importantes del AOS son la resistencia al impacto y la durabilidad a temperaturas muy bajas. También ofrece una buena resistencia al calor.
- Banda de POM.
- Almohadillas PVC suave.
- Espuma en el interior de la cápsula.
- Peso: 157 g.
- Sin partes metálicas.

Materiales

- Cápsulas de AOS.
- Banda de POM.
- Almohadillas PVC suave.
- Espuma en el interior de la cápsula.

Embalaje

1 ud / Caja pequeña de 10 uds / Caja grande de 80 uds

Limpieza

- Limpiar con agua templada jabonada, sin disolventes ni alcohol. Desinfectar el audífono cada 3 meses según su uso.

Aplicaciones

- Filtración de ruidos de alta frecuencia, como ruidos de maquinaria, motores, etc.

STANDARDS

- EN352-1 (protectores auditivos)



WWW.SAFETOP.NET



Red Industrial Seguridad S.L. - 41401
Calle de Industrial Seguridad S.L. / Rúa de Ind. 10-10 - Polígono Industrial Espiño Verde / ES-1000 - Centro (A Coruña) (SPA) / Tel: +34 981 840 101 / Fax: +34 981 840 022

ineco

irudek
protection

FICHA TÉCNICA

210 SL



CODIGO
NORMA

381905 100001
EN 149 A1 + TEST DOLOMITA

irudek
GRUPO IP

irudek
protection

FICHA TÉCNICA

220 SLV



CODIGO
NORMA

381905 100004
EN 149 A1 + TEST DOLOMITA

GLINE

LES GENERIQUES

Les generiques de la serie.



Consultez nos catalogues professionnels commerciaux

Les Glines
sont des lunettes
de protection
conformément
à la norme
EN 166.

www.glines-safety.com

irudek
GRUPO IP



Janfer
SEGURIDAD LABORAL

EXPERT PRO 100



CODIGO

S-M: 10040340000
L-XXL: 10040340001

TALLA

S-M / L-XXL

NORMA

EN 361 EN 358

383



CODIGO
LONGITUD TOTAL
NORMA

10010280000
2M
EN 362 EN 355

irudek
GROUP

irudek
GROUP

irudekGROUP

SEKURALT line

ABSORBEDOR DE CUERDA SEMIESTÁTICA SEKURALT	
REF. 343	
DETALLE	Cuerpo fabricado incorporando un absorbente de energía que amortigua cualquier impacto a la caída. Extremos de las cuerdas metidos a tubos con material de protección. Un extremo del absorbente provisto de un anillo en el 90° y el otro extremo con dos mosquetones de alfiler a 180° en cada extremo de la cuerda.
RESISTENCIA ESTÁTICA	25 kN
PESO	2.000 gramos
NORMA	EN 1005 - EN 1402
CUERDA	
MATERIAL	Poliéster
DIÁMETRO	11 mm
INDICADOR DE DEGRADO	SI
COMPONENTES METÁLICOS	
MATERIAL	Acero
ENCAPESADO	Cable eléctrico depositado
ACABADO	Reforzado y pulido



WIND BLUE 3



CODIGO S-M
CODIGO L-XXL
NORMA

10040990006
10040990005
EN 361 EN 358 EN 813

irudek
GROUP



Janfer
SEGURIDAD LABORAL

